

PRO ZEN



GARANTÍA TOTAL



GARANTÍA CALDERÍN



RECUBRIMIENTO DE TITANIO



ANTICORROSION



/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN SOBRE SUELO
/ RESISTENCIA ENVAINADA / ÁNODO PRO TECH


- Calderín esmaltado al titanio a 850 °C
- Resistencia envainada de steatite para limitación de formación de cal
- Ánodo electrónico anticorrosión PRO TECH
- Mantenimiento más fácil sin vaciado del calderín
- Termostato de alta precisión
- Luz piloto de funcionamiento de la resistencia y del ánodo electrónico
- Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- Preparado para tarifa nocturna
- 2 años de garantía total y 5 años de garantía en calderín



de F a A+



SIN MANTENIMIENTO
DE ÁNODO

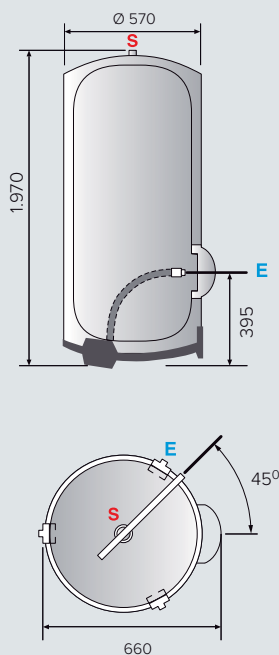

PRO ZEN HPC 300 ST

DATOS TÉCNICOS

		PRO ZEN HPC 300 ST
Capacidad*	l	300
Potencia	W	3.000
Voltaje	V	230
Tiempo calent. ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$)	h. min.	6H38
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	65
Dispersión térmica ($\Delta T=65^{\circ}\text{C}$)	kWh/24h	2,45
Presión máx. ejercicio	bar	6
Peso neto	kg	75
Índice protección	IP	IPX4

DIMENSIONES

Tubos entrada/salida	Pulgadas	3/4"
----------------------	----------	------

PRO ZEN



Clase Erp ACS
Perfil de consumo

ErP
ErP

300 ST EU

C
L

Código

3000685

Para transformar a trifásico, contactar con el Servicio Técnico Oficial.

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

LEYENDA.
Medidas en mm
E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.