

ESYBOX MINI ³

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN



esybox mini ³

Sistema de presurización automático electrónico DAB para el suministro de agua en viviendas unifamiliares, jardinería y riego, reutilización de aguas pluviales, en zonas domésticas y residenciales.

Equipo compacto, completamente integrado y listo para su uso sin componentes adicionales. Garantiza el confort de la presión constante (regulable de 1 a 5,5 bar) en la instalación y el ahorro energético gracias a la tecnología inverter.

Los materiales de construcción (ABS) y el motor refrigerado por agua hacen que sea extremadamente silencioso (45 dB).

Compuesto por una bomba multicelular auto aspirante, variador de velocidad inverter, sensores de presión y flujo, display LCD orientable de alta resolución, vaso de expansión integrado de 1 litro de capacidad y válvula de retención de cartucho en la impulsión.

Posibilidad de instalarlo tanto vertical como horizontalmente gracias a las diferentes configuraciones de aspiración e impulsión.

Gracias a sus reducidas dimensiones, es posible su instalación en pequeños espacios sin ventilación.

Posibilidad de crear grupos de presión de hasta 2 bombas.

El módulo Wi-Fi integrado permite el control remoto del equipo mediante el servicio DConnect (es necesario el pago de una suscripción) o ver el consumo, gestionar las funciones de confort y recibir alarmas con DAB live! (gratis).

Rango de funcionamiento

caudal hasta 4,8 m³/h; altura hasta 55 metros

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro.

Rango de temperatura del líquido

de 0° C a +35° C para uso doméstico de 0° C a +40° C para otros usos.

Máxima temperatura ambiente +50° C

Máxima profundidad de aspiración 8 metros.

Presión máxima de trabajo

7,5 bar (750 kPa)

Grado de protección del motor IPX4

Clase de aislamiento F

Instalación

Posición horizontal o vertical fija



CONECTIVIDAD INTEGRADA

GESTIÓN REMOTA con portal web y DConnect App



Compatible con App DAB Live! para el usuario final




DCONNECT PÁG. 8-12

ACCESORIOS PÁG. 114

MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	PRECIO €	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS									
					P1 MÁX		In A	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	L/min	H (m)
					kW	HP			10	20	30	40	50	60	70	80		
ESYBOX MINI ³	1x220-240V ~	60212597	1.033	3	0,85	1,1	4,8	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0		

APLICACIONES

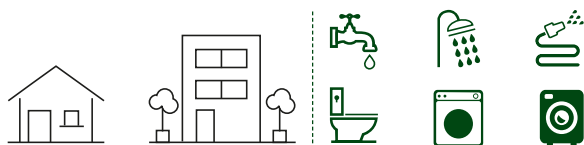

EsyBox Mini³


Apartamentos de hasta 3 plantas, 2 baños y 50m² de jardín.

*Datos orientativos. Consultar el catálogo técnico y/o el DNA para un correcto dimensionamiento.

CERTIFICADOS



APTO PARA BOMBLEAR AGUA DE:

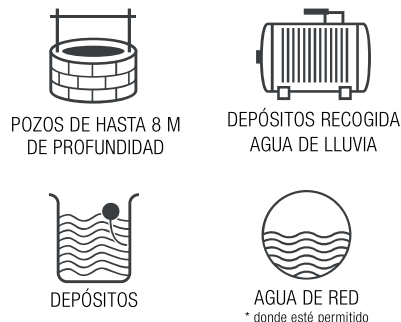

FUNCIONES CONFORT:

POWER SHOWER

Aumenta el setpoint de presión durante el tiempo que dura una super-ducha

SLEEP MODE

Disminuye el setpoint de presión para reducir el nivel de ruido por la noche y ahorrar energía.

VISUALIZACIÓN DEL CONSUMO

Mantenga el consumo bajo control visualizando los valores actuales y pasados.



DUPLICA SU VALOR




POSIBILIDAD DE CREAR GRUPOS DE DOS BOMBAS DE FORMA INALÁMBRICA.

¿Qué hace?



ESYBOX MINI ³

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN

NIVEL
SONORO** **45**
db(A)▶ **HORIZONTAL**▶ **VERTICAL**▶ **EN PARED
con EsyWall**▶ **EN EXTERIOR
con kit outdoor**


* Comparado con un sistema tradicional, trabajando 4 horas al día, 365 días al año, precio kW/h 0,20 €.

** Nivel sonoro medido a 1 metro de distancia en campo abierto.

descubre
esybox LINE
<https://esyboxline.com/es>



ESYBOX LINE

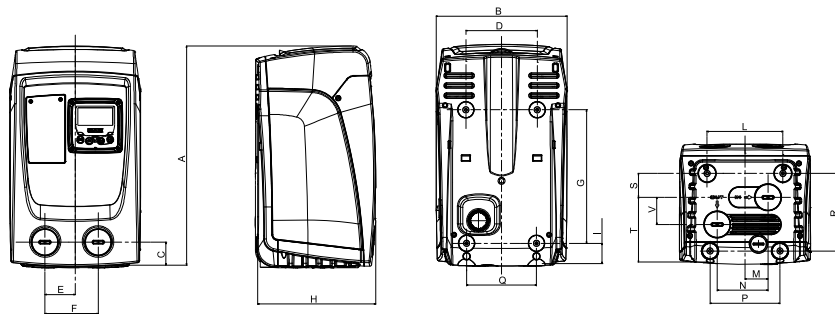

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ	
																					L/A	L/B	H			
ESYBOX MINI ³	439	263	46	143	60,7	106,7	279,5	236	40,5	152	46	101,7	140	140	155,5	47,8	133	54,5	1*	1*		300	500	320	14,6	18