

ESYBOX

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN

NOVEDAD



esybox

Sistema integrado DAB para la gestión eficaz de la presurización del agua en aplicaciones residenciales y comerciales, para jardinería, riego o agricultura: es compacto, está totalmente integrado y no requiere componentes adicionales.

Se compone de una bomba multicelular auto aspirante, variador de velocidad inverter que mantiene constante la presión del agua independientemente de la demanda, sensores de presión y flujo, display LCD de alta resolución y un vaso de expansión integrado de 2 litros. Se puede instalar tanto horizontal como verticalmente, e incluso en espacios con poca ventilación. El motor refrigerado por agua, la carcasa protectora de ABS fono-absorbente, los pies anti-vibraciones y la electrónica lo convierten en un producto extremadamente silencioso (43 dB) y compacto.

El dispositivo wireless y la base de conexión rápida facilitan la creación de grupos de presurización sin cables (hasta 4 bombas).

Protecciones incorporadas: formación de hielo, marcha en seco, anti-cycling, amperimétrica, sobre temperatura, tensión de alimentación anómala, etc. El módulo Wi-Fi integrado permite el control remoto del equipo mediante el servicio DConnect (es necesario el pago de una suscripción).

Rango de funcionamiento

caudal hasta 7,2 m³/h; altura hasta 65 metros

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro.

Máxima temperatura del líquido +40°C

Máxima temperatura ambiente +50°C

Máxima profundidad de aspiración 8 metros.

Presión máxima de trabajo

8 bar (800 kPa).

Grado de protección

IP X4

Clase de aislamiento

F

Instalación Posición horizontal o vertical fija



CONECTIVIDAD
INTEGRADA

GESTIÓN REMOTA
con portal web
y DConnect App




+11%
Ahorro energético

DCONNECT
PÁG. 8-12

ACCESORIOS
PÁG. 114

MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	PRECIO €	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS																
					P1 MÁX		I MÁX A	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2			
					kW	HP																l/min	0	10
ESYBOX	1x220-240V ~	60212309	1.622	5	1,4	1,9	10	H (m)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2			

APLICACIONES

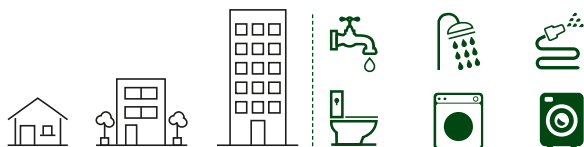

EsyBox



Casas y pequeños edificios de hasta 6 plantas y un máximo de 9 apartamentos

*Datos orientativos. Consultar el catálogo técnico y/o el DNA para un correcto dimensionamiento.


CERTIFICADOS




APTO PARA BOMBLEAR AGUA DE:

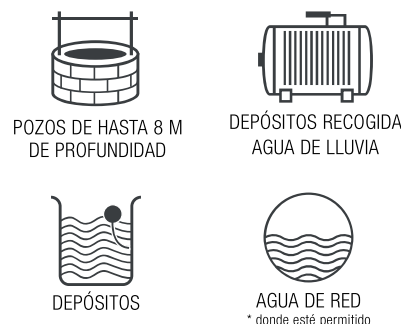


► VERTICAL



► HORIZONTAL



► EN PARED
con EsyWall



► EN EXTERIOR
con kit outdoor

57 x 27 x 35 cm

NIVEL
SONORO** 43
db(A)

HASTA
205€

AHORRO ANUAL*
EN LA FACTURA ELÉCTRICA



DCONNECT



descubre
esybox line
<https://esyboxline.com/es>




* Comparado con un sistema tradicional, trabajando 4 horas al día, 365 días al año, precio kW/h 0,20 €.

** Nivel sonoro medido a 1 metro de distancia en campo abierto.

ESYBOX

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN

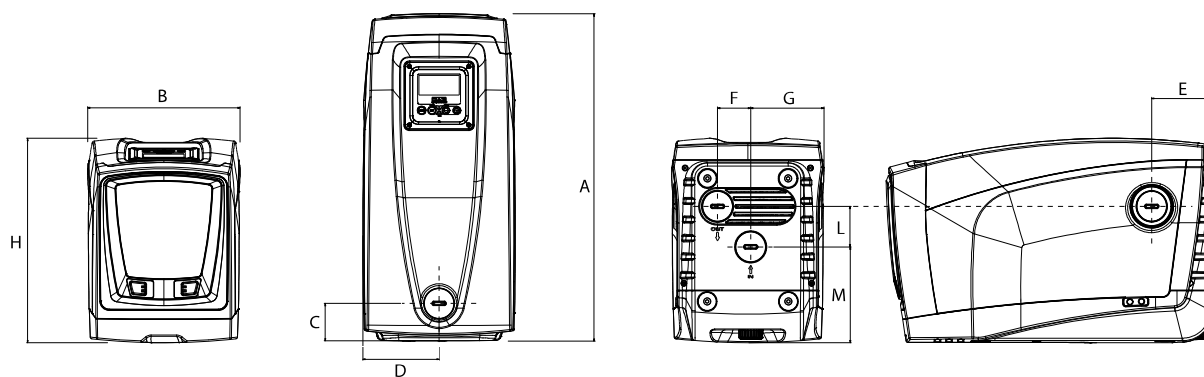

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	I Ø	H	L	M	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ
														L/A	L/B	H		
ESYBOX	564	263	65	131,5	106	57	126,2	9	362	70	165,2	1"	1"	685	360	490	27	6

ESYBOX LINE