



Thelia Condens 25 y Semia Condens 30

Calderas compactas con Warm Start

Ahora también con control modulante y conectable de serie

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional

La pequeña es una campeona

Thelia Condens tiene todo lo que se le puede pedir a una caldera moderna: alta eficiencia y gran compacidad, gracias al intercambiador de Aluminio Silicio (tecnología importada de la automoción) y componentes de calidad probada. Dar el paso a la tecnología de condensación nunca había sido tan fácil.



Ahora le acompaña su hermana Semia Condens 30

Tecnología Warm Start



Gracias a su tecnología de microacumulación Warm Start y el nuevo diseño del bloque hidráulico, disminuye el tiempo de espera ante la demanda de agua caliente. Además, consume menos energía y agua y reduce considerablemente el nivel sonoro de la caldera, así como el desgaste de los componentes.

Y además

- Display intuitivo de alto contraste y de manejo rápido y sencillo
- Tiempo de instalación y mantenimiento mínimos
- Componentes de calidad: alta fiabilidad y durabilidad
- Siempre actualizada y a punto: eBUS y autodiagnóstico
- Totalmente adaptadas para instalaciones solares
- Eficiencia Energética hasta A+
- Integrable en armarios de cocina: profundidad de 30 cm

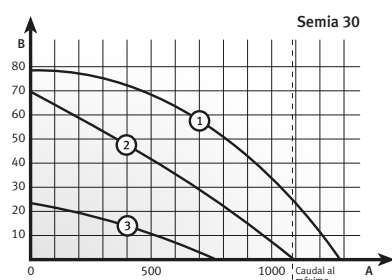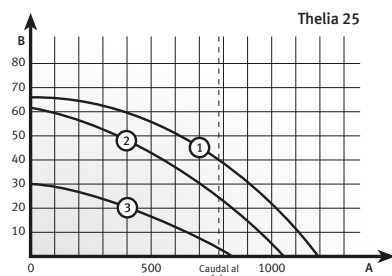

- 1 Velocidad máxima, bypass cerrado
2 Velocidad máxima, bypass abierto (20%), posición de fábrica
3 Velocidad mínima, bypass abierto (20%), posición de fábrica
A Caudal de agua en el circuito de calefacción (L/h)
B Presión disponible en el circuito de calefacción (kPa)

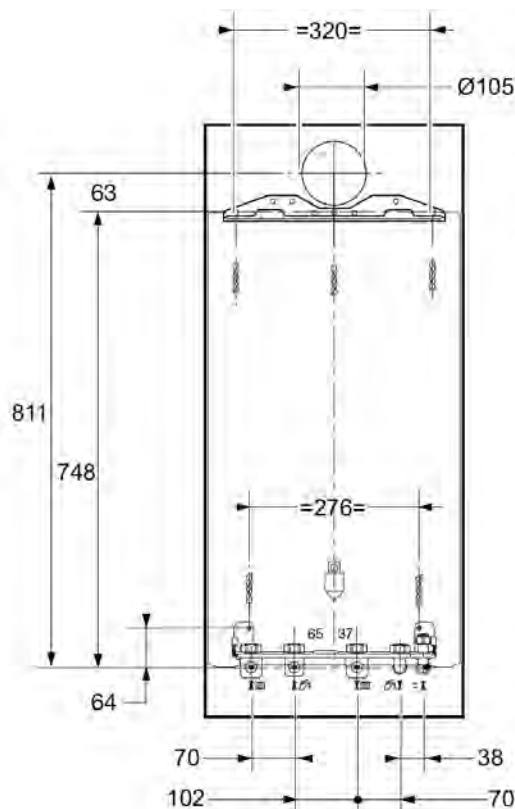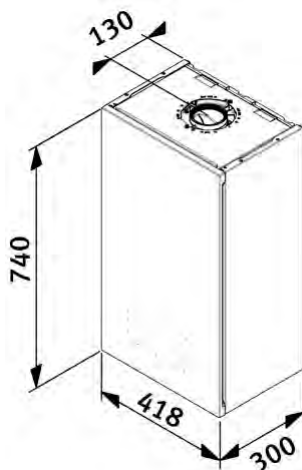

Datos de contacto del fabricante:
902455565 | 912875875 | mail: info@saunierduval.es
Polígono Industrial Ugaldeguren III.
Parcela 22. 48170 Zamudio (Vizcaya)
Servicio técnico oficial: 902122202

Datos técnicos

Thelia Condens 25 y Semia Condens 30

Características	Ud	Thelia Condens 25	Semia Condens 30
Modelo		25	30
Nomenclatura		25 -A (H-ES)	30 -A (H-ES)
Referencia (sin control)		12016089	12016088
Referencia con MiSet cableado		8000014386	8000014409
Referencia con MiSet radio		8000014407	8000014410
Referencia con SRT50/2 cableado		8000014408	8000014422
Tecnología de combustión		Neumática	
Modulación		1:5	
Rendimiento ErP	%	94	
Nivel sonoro	dB(A)	49	
Eficiencia calefacción MiPro Sense (Rango A+++G)		A+	
Eficiencia calefacción MiSet (Rango A+++G)		A	
Eficiencia ACS / Perfil demanda (Rango A+-F)		A/XL	
Gas		Natural	
Transformación a Propano		No disponible	
Intercambiador primario		Aluminio	
Calefacción			
Potencia útil calefacción (50/30 °C)	kW	5,3-19,1	6,3-26,5
Potencia útil calefacción (80/60 °C)	kW	5-18,1	6-25
Rendimiento PCI (50/30 °C)	%	104	
Rendimiento PCI (80/60 °C)	%	98,8	98,2
Rango de temperatura		10-80	
Caudal (ΔT=20)	l/h	779	1.077
Vaso expansión	l	8	
Máxima presión de trabajo	bar	3	
ACS			
Potencia ACS	kW	5-25,2	6-30
Caudal (ΔT=25) Tª entrada 10 °C	l/min	14,6	17,4
Rango de temperatura	°C	35-60	
Presión máxima admisible	bar	10	
Otros			
Máx. consumo elec.	W	105	110
Consumo en Stand-by (en espera)	W	< 2	
Protección Eléctrica		IPX4D	
Dimensiones			
Ancho x largo x profundo	mm	418x740x300	
Peso	kg	32	
Evacuación de humos ¹			
60/100	Horizontal	m	10 + 1 codo 87°
	Vertical	m	10
80/125		m	25 + 1 codo 87°
80/80	Evacuación	m	25 + 3 codos 87°
	Toma de aire	m	40 + 1 codos 87°
Distancia de conexión a chimenea colectiva en depresión Ø60/100 - Ø80/125 mm		m	3 + 3 codos 87°
Tipos homologados		C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B53P	C13, C33, C43, C53, C83, C93, C(10)3, B33, B53P
Certificado		CE	0063CP3646

(1) Datos orientativos. Consultar instrucciones de evacuación de humos.

Soluciones eficientes para
Calefacción y Climatización

saunierduval.es

saunierduval.es
@saunierduval
saunier-duval-espana
@saunierduval_es
SaunierDuvalSP

Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875

 Saunier Duval